

上海维电

柴油发电机组控制器远端监控面板



应用

维电产品面向柴油发电机厂商提供专业的低成本的低成本的远端监控解决方案。适用于电信、高速公路、供电中心等重要部门，实现对供电系统的智能化管理、自动保护和无人值守。

该远端模块可与T210、T260和T2210等配合使用，提供可靠、低成本且易于实现的实时远端监控功能。


规格

- 工作电源: 8V-36V DC
- 工作电流: 0.2A (24V)
- 储藏温度: -30℃-80℃
- 环境温度: -20℃-70℃
- 环境湿度: 90%RH Max at 40℃
- 外形尺寸: 264 (宽) x176 (高) x37 (深) mm
- 开孔尺寸: 238 (宽) x168 (高) mm
- 重量: 1.5kg

功能特点

- 强大的16位MCU处理器
- 128x64背光液晶，对比度可调，中英文图符界面
- 参数可灵活设定
- 优化的快捷键盘操作方式
- 发电机组手动和自动起/停功能
- 发电机组故障报警
- 发电机电压、频率、电流、功率、功率因数等电参数显示
- 发动机转速、机油压、水温、燃油位、运行时间、启动次数等显示
- 多种报警方式 (LED、LCD、声光报警控制输出)
- 通讯方式可选RS232/485/422、CAN等
- RS485/422通讯距离可达1000m

典型应用

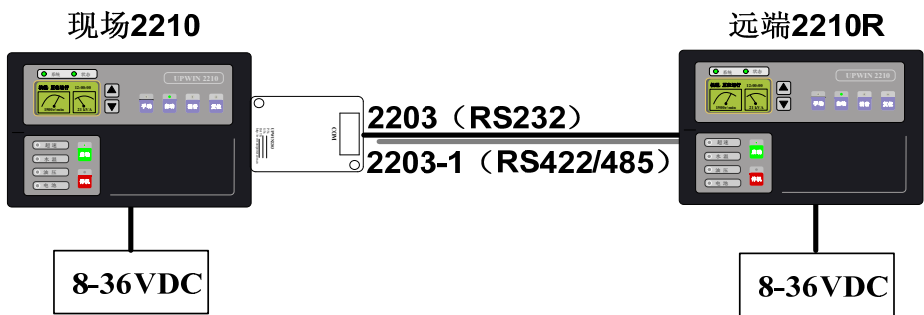

上海维电计算机技术有限公司
地址: 上海市闵行区顾戴路3009号406室
邮编: 201199
电话: 86-21-64899622 传真: 86-21-64899522
网址: <http://www.weidian.com.cn>



上海维电

柴油发电机组控制器-无线监控



应用

维电产品面向柴油发电机厂商提供专业的、低成本的无线远端监控解决方案。适用于电信、高速公路、供电中心等重要部门，实现对供电系统的智能化管理、自动保护和无人值守。

该控制模块可支持GSM无线Modem实现远程无线监控。

监控方式

计算机监控

硬件：PC带串口+GSM无线Modem+SIM卡

监控软件：Windows 2000+Redit2000

功能：远程拨号连接，实现控制器的实时监控、参数修改、读取历史记录（参见Redit 2000帮助文件）

手机短消息监测


通过手机发送短消息调取所有监测参数

推荐的GSM无线Modem

Siemens TC35T/TC35iT/MC35iT(参见原厂说明书)

典型应用

现场2210+2203+GSM Modem+SIM卡



PC+Redit2000+GSM Modem+SIM卡



手机+短消息(SMS)



上海维电计算机技术有限公司

地址：上海市闵行区顾戴路3009号406室

邮编：201199

电话：86-21-64899622 传真：86-21-64899522

网址：<http://www.weidian.com.cn>

